

OB 80 R (Con conductor)




La máquina con conductor, con un ancho de trabajo de 80 cm.

- Ofrecemos la máquina recolectora de frutas autopropulsada o la máquina recolectora de frutas OB 80 R para explotaciones particulares, municipios, contratistas y asociaciones

Accesorios para el OB R:

- tracción en tres ruedas para recoger fruta, incluso en pendientes extremas
- Contador de horas de funcionamiento
- Rotor de plantación de accionamiento infinitamente variable
- Rotor de plantación derecho
- tRotor de plantación izquierdo
- Ajuste de altura hidráulico
- Soporte para bolsa grande
- Iluminación de trabajo
- Faro giratorio
- Kit para frutos secos (por ejemplo, nueces o avellanas)
- Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o 5 cajas)

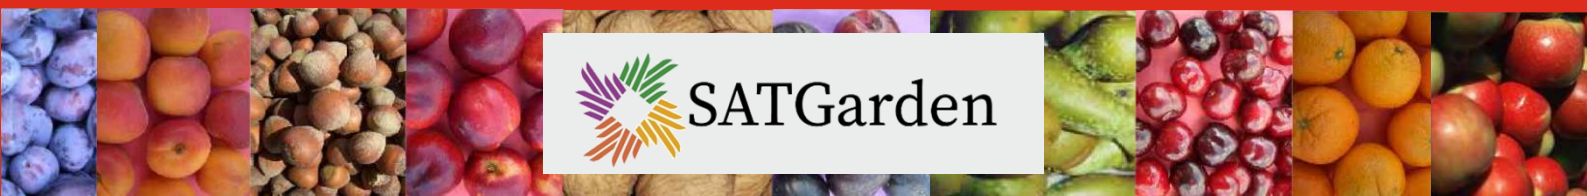

Detalles de la OB 80 R



Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o 5 cajas)

Ventajas

- La recolección de frutas también es posible en pendientes
- bloqueo de diferencial hidráulico estándar
- muy maniobrable y con una disposición clara gracias a su diseño corto y compacto
- se puede usar en huertos y plantaciones
- muy buena limpieza de hojas y hierbas de la fruta.
- posición de asiento ergonómica gracias al asiento inclinado con vista al 100% del depósito de frutas (tolva) y la unidad de recolección
- mini dirección totalmente hidráulica con muy poca potencia requerida
- las piezas de acero están revestidas de plástico. En comparación con las lacas convencionales, esto logra una mayor estabilidad mecánica y resistencia a los rayos ultravioleta.
- regulación central de la campana recolectora para frutas grandes y pequeñas
- pedales de acelerador para avance y retroceso con indicador de dirección
- puesta a cero profesional para el accionamiento hidráulico
- llenado al 100% del depósito de frutas
- la tolva se puede vaciar a cualquier altura girándola 90 °
- longitud de hierba óptima entre 15-25 cm
- nuestras máquinas alcanzan las tasas de recolección más altas (casi el 100%) sin dañar la fruta debido a la delicada recogida de los labios de goma, con una densidad de fruta mínima y máxima.
- durante el proceso de recolección o recogida, las hojas y la hierba se eliminan de la fruta y se consigue una limpieza como si estuviera hecha a mano.
- también se puede usar en condiciones de alta humedad del suelo debido a su bajo peso y a sus anchos neumáticos todoterreno.
- motor industrial robusto
- el dispositivo es muy fácil de usar

Datos técnicos

Ancho de trabajo:	80 cm
Ancho de trabajo con rotor:	1 Rotor: de 197 cm hasta 242 cm (2 rotores: de 250 cm hasta 335 cm)
Motor:	18 CV Briggs & Stratton Vanguard 2 cilindros con encendido electrónico
Transmisión:	Accionamiento hidrostático infinitamente variable con bloqueo del diferencial
Transmisión:	Accionamiento por correa con compresor de resorte para rodillo de arrastre y de recogida
Volúmenes de carga:	250 l
Altura de descarga:	245 cm
Profundidad de sobrecarga:	90 cm
L x A x A:	321 x 139 x 141 cm
Peso:	ca. 665 kg
Ajuste de altura:	Rueda delantera con ajuste mecánico
Resultado de recogida:	Hasta 4 toneladas por hora
Tipos de fruta:	Manzanas, peras, nueces, etc.
Rueda:	Traseras: 20x10.00-8, frontal: 18x8.50-10

