

RECOGEDORA

X16



Fabricante de soluciones para la cosecha y el trabajo de las frutas



 SATGarden
Juan XXIII, 25
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona



Tel : +34 935 122 686
E-mail : info@satgarden.com
www.satgarden.es
www.amb-rousset.com

Características generales


El nuevo colector concentra toda nuestra experiencia AMB ROUSSET para satisfacer las necesidades específicas de las fincas pequeñas y medianas. Por un precio asequible, el X16 tiene todo, una prueba irrefutable de que el tamaño no lo es todo.

Diseñado para recoger nueces, avellanas, castañas y sidra.

Equipado con un motor de última generación, su rendimiento es más que satisfactorio y tiene una tolva grande en comparación con su tamaño. Gracias a los múltiples tipos operados durante la recolección, los frutos en la tolva están limpios.



Características técnicas

Rendimiento por hectarea	1 h 45
Motor KOHLER	4 cilindros 2,4 litros - (55,4 Kw) 75 cv à 2600 t/mm Common rail - stage IIIB/Tier IV Final
Transmisión	Avance autopropulsion hidrostático Poclairin. Bomba con control hidromecánico. 4 ruedas motrices 2 directrices Puente delantero medio ancho. Suavidad en la conducción. Freno de ruptura de aceite y freno de aparcamiento
Neumáticos	a baja presión : 26x12-12
Reserva gasoil	80 litros
FUNCIONAMIENTO DE RECOGIDA	
Recogida	Cilindrico a lenguetas de caucho Ø800 mm con contra rotor Ø260 helicoides (Ø220)
Ancho de recogida	1,30 m
Anchura de barrido	2 giros de rastrillo D=1000 anchura total de barrido 2,80m
Triaje	1er selección de residuos por cadena delantera de barrido 2a selección de hojas por ventilación (difusor en toda la anchura de recogida) 3e selección final en parrilla vibradora (espacios de 21 mm)
Tolva	Elevación e inclinación hidráulica Volumen: 1525 litros útil? 1 935 litros total Altura de drenaje : 2,55 m
Equipo de serie	2 cepillos D=1000 Turbina lateral Extintor
PESOS Y DIMENSIONES	
Longitud	5,16 m
Anchura	2,29m ext. Neumático delantero 2,87m ext. Caucho giro
Altura	2,08 m
Peso	3235 kg en vacío
OPCIONES	
Opciones	Cepillo lateral suplementario – cabina cerrada – climatización Igualador de tolva – Cámaras

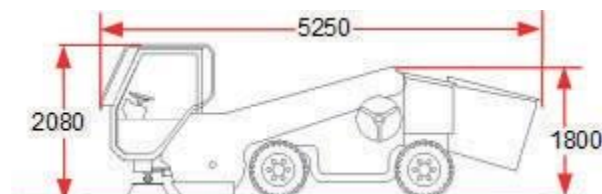


RECOGEDORA X16


X16 básico

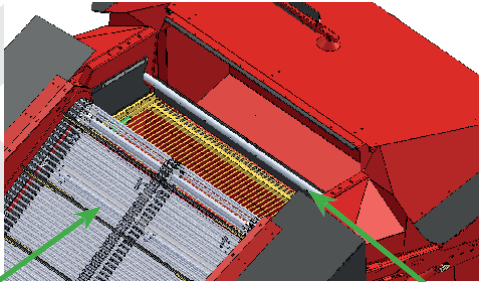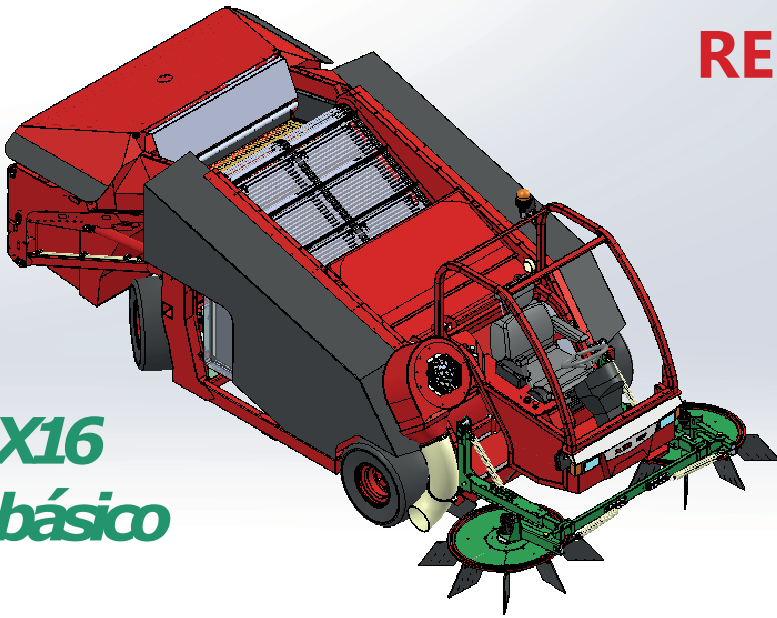


Opción cadena intervalo 11mm
Opción igualador para la tolva

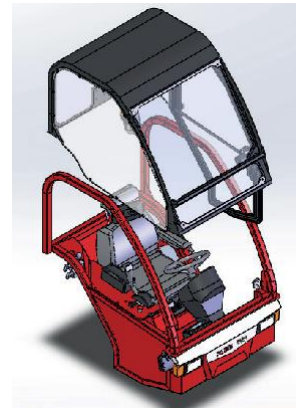

Opción
Cabinas
cerrada

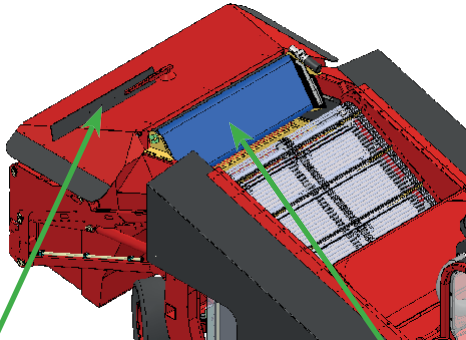

Opción alfombra invertida
Y evacuador de hojas

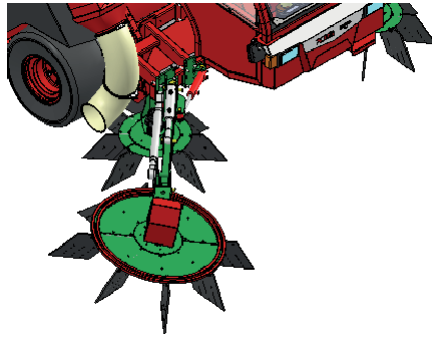

Opción giro barredora remota



Opción climatización



Opción de filtración de cabina
Opción de filtración del motor Paris-Dakar



X16 Todas las opciones

