


VIBRADOR HIDRÁULICO **VHY-VSH**



Opcional : Control eléctrico
(colocado en la cabina del
conductor del tractor)



Volante

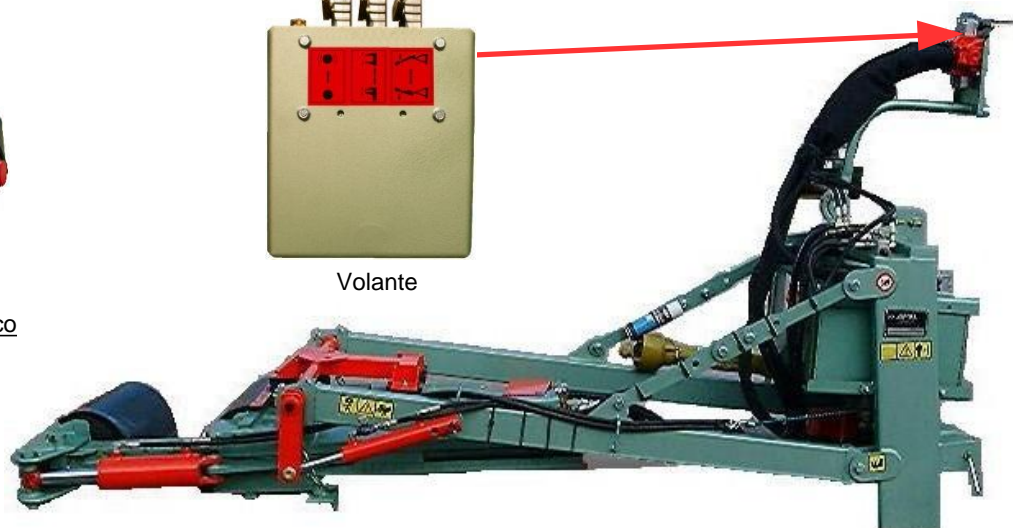

Fabricante de soluciones para la cosecha y el trabajo de las frutas



 SATGarden
Juan XXIII, 25
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona

 **AMB**
ROUSSET

Tel : +34 935 122 686
E-mail : info@satgarden.com
www.satgarden.es
www.amb-rousset.com

VIBRADOR HIDRÁULICO

Especificaciones Técnicas

Referencias:

VHY

VSH

Agitador hidráulico

Agitador hidráulico simple

- Las masas son impulsadas por dos motores hidráulicos lo que da un gran dinamismo en la puesta en marcha

- Marco soldado mecánicamente con brazos ajustables

- Cabezal agitador independiente del marco, suspendido por 2 puntos

- Tanque de aceite : 140 L

Ajuste **Hidráulico** de la orientación del cabezal

Ajuste **Manual** de la orientación del cabezal



TRABAJO

- Todos los movimientos son hidráulicos

- Vibración similar a una estrella con una sola transmisión por correa

- Requisito mínimo de potencia del tractor: 60 HP

- Puede sacudir 100 árboles por hora

- Puede sacudir 85 árboles por hora

VENTAJAS

- Patrones de cambio rápido

- Para troncos de 0,50 m a 2,40 m de alto y hasta una circunferencia de 1,60 m (Ø 500 mm)

Bomba hidráulica de paletas

Bomba de engranajes y multiplicador de velocidad

(540 rpm o 1 000 rpm) conectado directamente



(Sin silbidos debido al multiplicador)

PESO Y DIMENSIONES

Largo : 3 m

Ancho : 1,17 m

Altura : 1,20 m

Peso : 975 kg

Peso : 918 kg

OPCIONAL

- Control eléctrico

- Enfriador de aceite

